





Настройка DSL-соединения
ОС Ubuntu Linux (не ниже версии 7.04)

1. Находим значок NetworkManager'a (в старых версиях имеет вид монитора), кликаем правой кнопкой мыши по нему, находим пункт «Изменить соединения/Edit Connections».

При этом галочка «Сеть/Net» должна стоять.

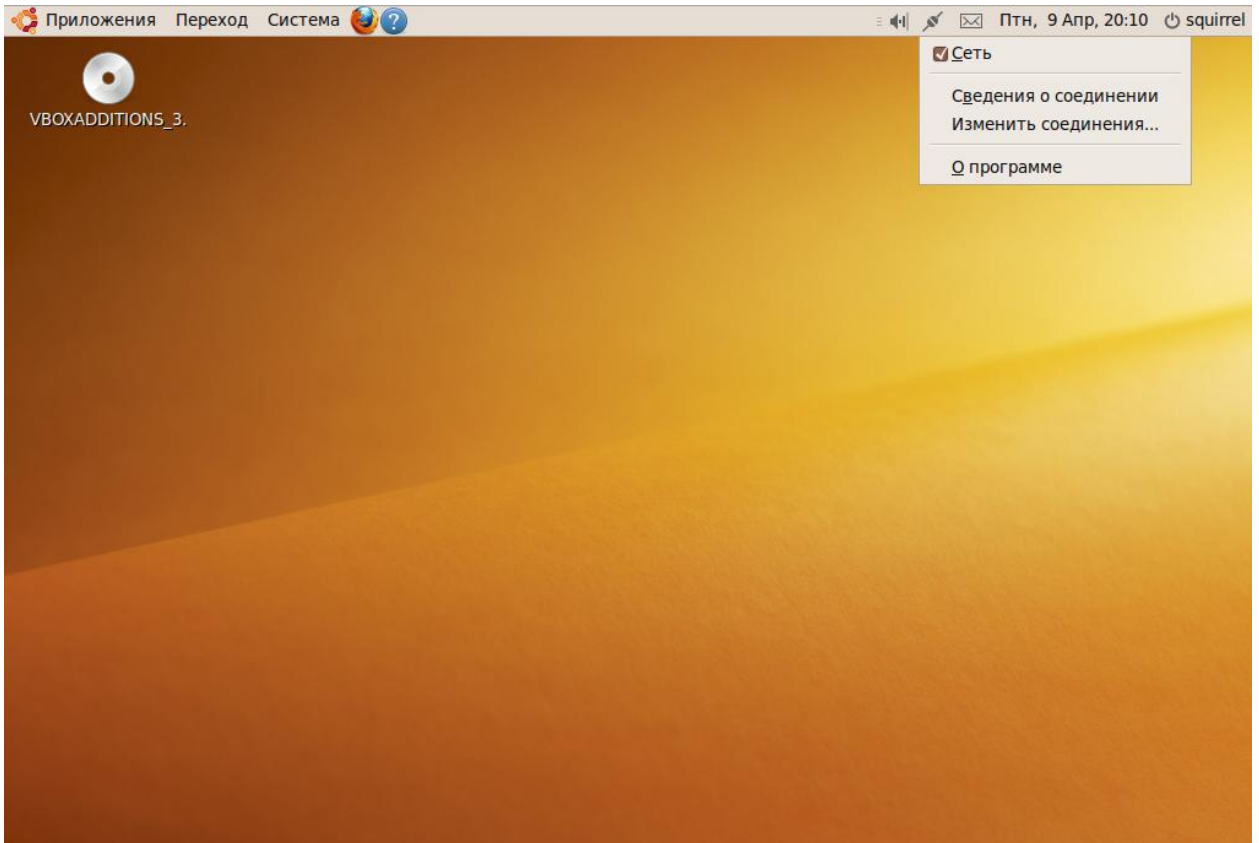


2. Далее находим сетевой интерфейс (скорее всего, это eth0), к которому подключен модем, выделяем и нажимаем «Изменить/Edit».

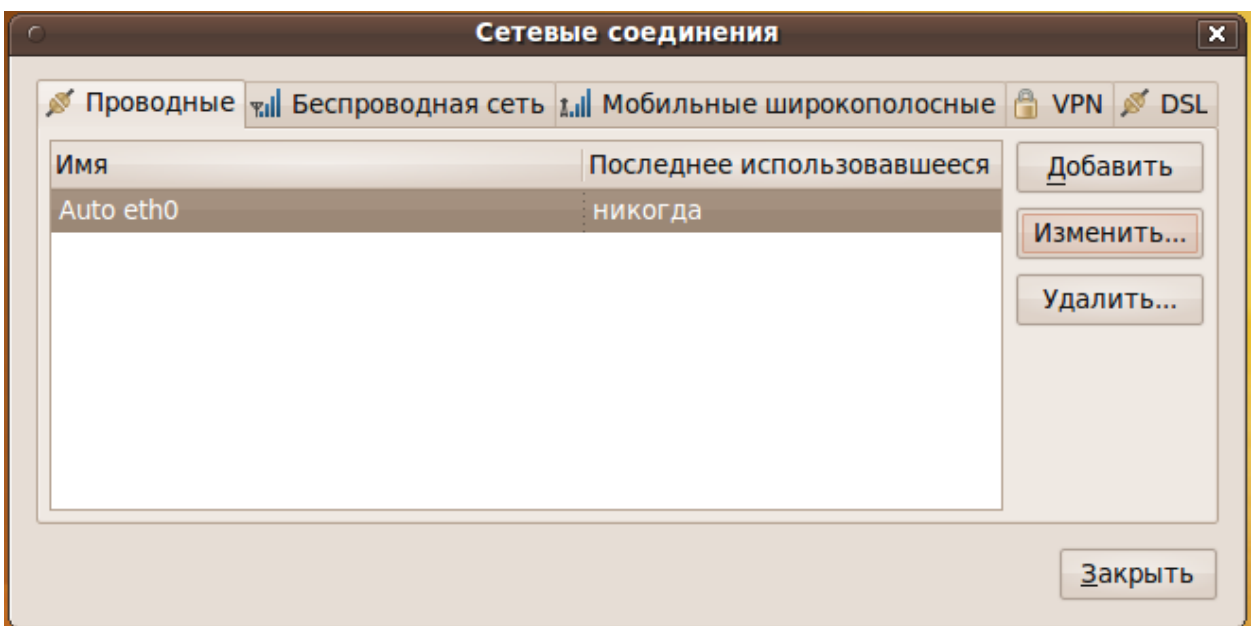

Появится окно настроек подключения.

Во вкладке Параметры IPv6 выставляем «Игнорировать/Ignore»

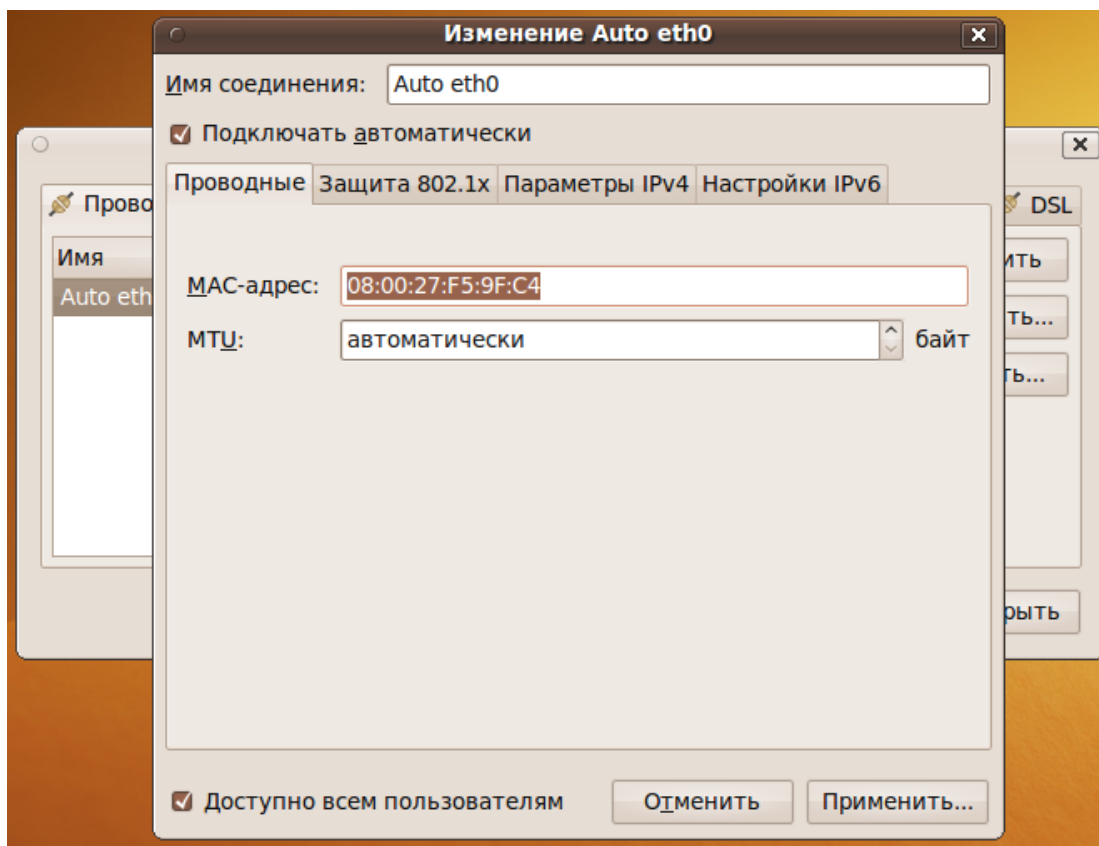

3. Вкладка «Параметры IPv4»

В зависимости от потребности выбираем «DHCP», «DHCP (только адрес)» либо «Вручную»

В первом случае дополнительные настройки не требуются, во втором мастер потребует ввести лишь адрес компьютера, в третьем – ввести адрес, маску подсети и адрес шлюза.

Под списком адресов находится строка ввода адреса DNS-сервера (primary/master)


Адреса в общем случае для домашнего пользования:

Адрес: 192.168.1.2

Маска: 255.255.255.0


Шлюз: 192.168.1.1

Серверы DNS: 78.138.135.10

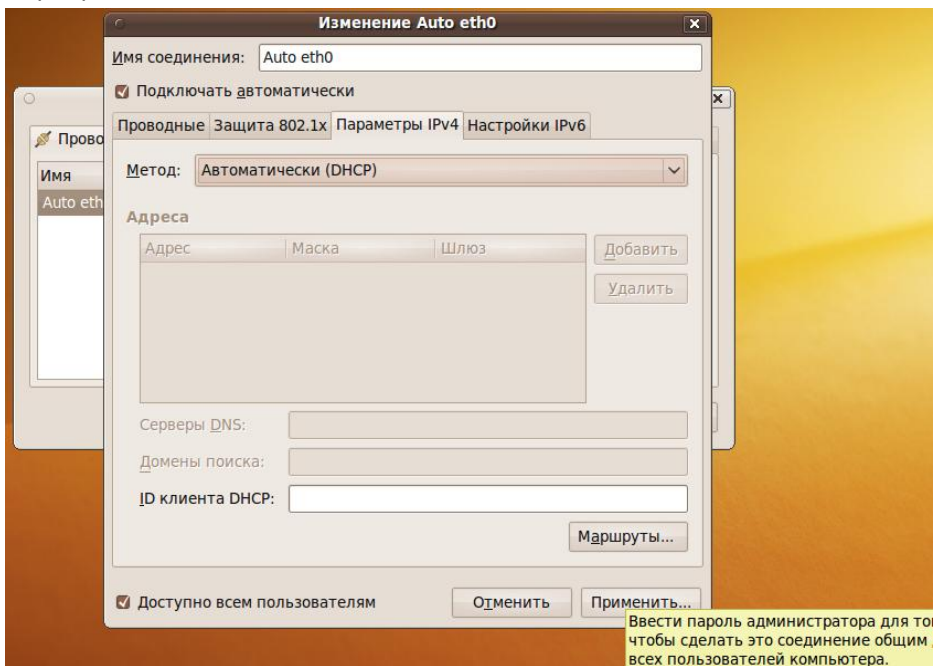


4. После чего нажимаем кнопку применить. Настройщик попросит пароль суперпользователя(root, аналог Windows-Администратора), либо пользователя, его заменяющего. Как правило, это пароль пользователя, под которым осуществлён вход.

После ввода пароля, нажатие кнопки «Аутентификация» применит сделанные изменения.

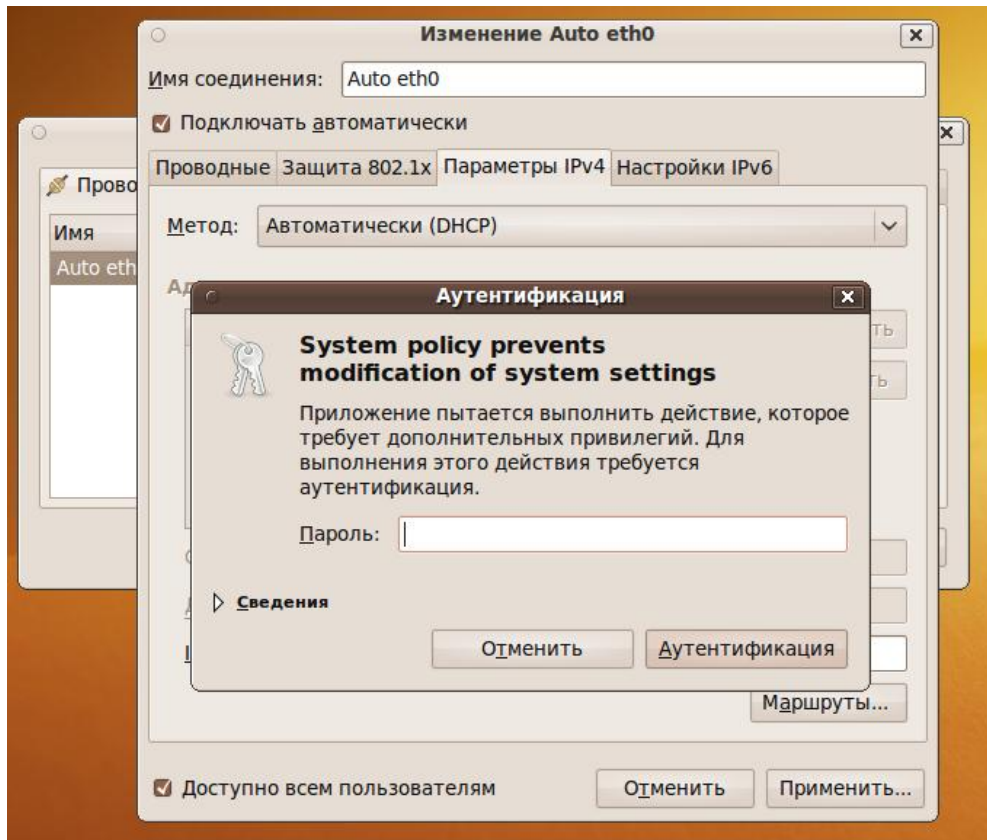

После чего закрываем окно «Сетевые соединения», нажав на кнопку «Закрыть/Exit»

5. Затем следует нажать на иконку «NetworkManager» левой кнопкой мыши один раз. Появится меню выбора доступных проводных сетей. Нажатие на строку меню, соответствующую ранее настроенному интерфейсу (eth0)

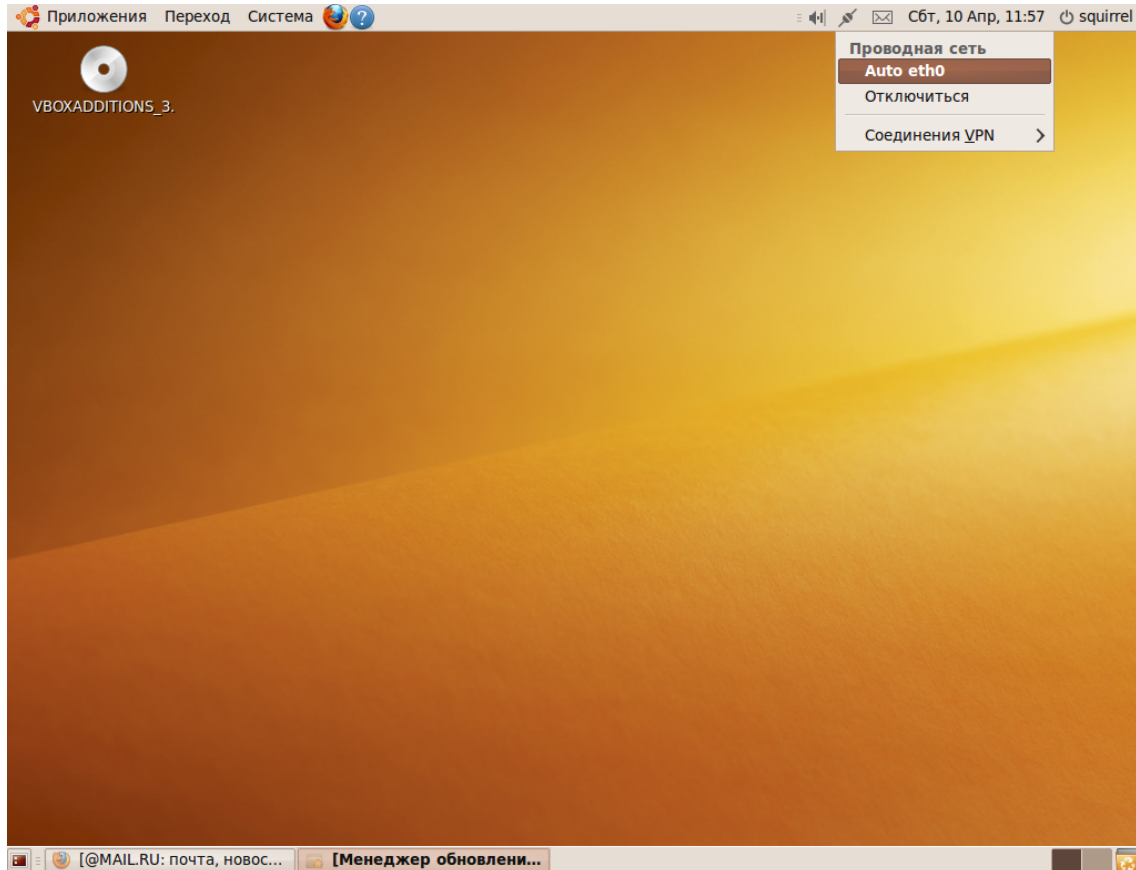

6. Стоит помнить, что при последующей настройке модема не все браузеры адекватно отрабатывают изменение настроек модема. В ОС Linux следует пользоваться браузерами Mozilla Firefox, Konqueror, в крайних случаях – Opera, либо IE, запущенным под эмулятором Wine.

Не следует пользоваться браузером Eriphany, SeaMonkey, консольными links, links2 и lynx.

В дистрибутивах Linux, в которых нет NetworkManager настройка сети осуществляется либо через консоль, либо через стандартные средства управления настройками компьютера (программа Yast для дистрибутива OpenSUSE и ему подобным, аналог Control Panel в ОС MS Windows)